

KELLP550FI

ドットラインプリンター

550行/分8枚複写

Ethernet
インターフェイス標準装備



複数ホストにシームレスに対応
バーコード、拡大文字印刷機能

待望のLAN接続
ラインプリンター
登場！

あらゆる環境に対応する真のマルチプロトコルドットラインプリンター

- 550行/分(高速印刷:660行/分)の中速ドットラインプリンター
- マルチホスト、マルチサーバー接続可能
- ラベルコマンドを使用することで鮮明なバーコード、拡大文字の印刷可能！
- KELラベルコマンド、メモレックス拡張コマンドに完全対応(専用コントローラ)
- 高耐久性設計と静音設計で、オフィスから出荷現場まで幅広い環境に対応
- 用紙切れの際は、印刷中のページの最後まで印刷

兼松エレクトロニクス株式会社

KEL LP550Fi

■マルチホスト、マルチサーバー接続

様々なプロトコルに対応し、TCP/IP (TN3270E、TN5250E、LPD、Port9100)によりIBMメインフレーム、IBM i(AS/400)、UNIX/Windows系サーバーに接続可能です。複数のホストからプリンターの設定を切り替えることなくシームレスな印刷環境を実現。更に複数台の、IBM i(AS/400)やLPARの異なるパーティションから1台のプリンターを共有できます。

■多機能な拡張印刷機能

テキストタイプの簡易なコマンドにより、各種バーコード印刷、文字の拡大や回転、OCR-Bフォントなどがアプリケーションソフトの大幅な変更なしで実現できます。また、バーコードや拡大文字はプリンター内部でイメージ化されるため、ネットワークへの負荷軽減とバーコード読取率を安定させることができます。KELのコマンド体系を継承しており、既存のKELプリンターも安心して入れ替ええます。

■用途に応じて印刷モードを変更可能

通常印刷速度550行/分のほか、高品位モード(400行/分)、高速モード(660行/分)の印刷モードを用意。リストの大量出力などには高速モード、バーコード印刷には高品位モードなど、用途に合わせて幅広くご利用いただけます。


■用紙切れの際はページの最後まで印刷

用紙切れの際は、ページの最後まで印刷してから用紙切れになります。用紙を補給すれば、次ページの先頭から印刷を開始します。

■KEL PIR(ラインカウンタ情報取得ツール)

KEL PIRは現在のプリンターの使用状況を確認できるWindowsPC上で稼働するアプリケーションです。

取得した情報はCSVファイルで保存することができます。

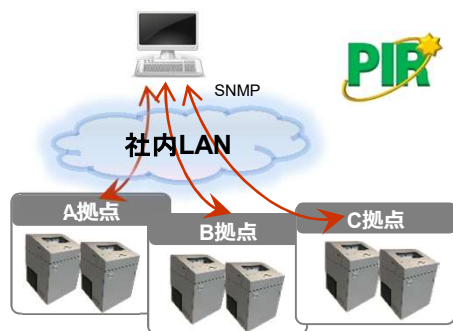

※KEL PIR稼働OS
Windows8.1
Windows10
WindowsServer2012
WindowsServer2016
WindowsServer2019
※対応プリンター
LP550Fi
DP180Fi/DP140Fi/DP80Fi

■オプション

専用コントローラを接続することでエミュレーションを実現

●IBM接続

System z およびIBM i からダイレクト印刷が可能になります。

●PWS接続

KEL PWS(帳票管理サーバー)を使用する場合に必要です。

●多彩なエミュレーション

IBM5577/日立※1/NEC※1/ESC/P


※1日立/NECはPrint Server経由によるESC/Pドライバ印刷)

■全国保守網

全国拠点から迅速に保守サポートいたしますので、設置場所を選ばずご使用いただけます。

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承願います。

■接続構成例

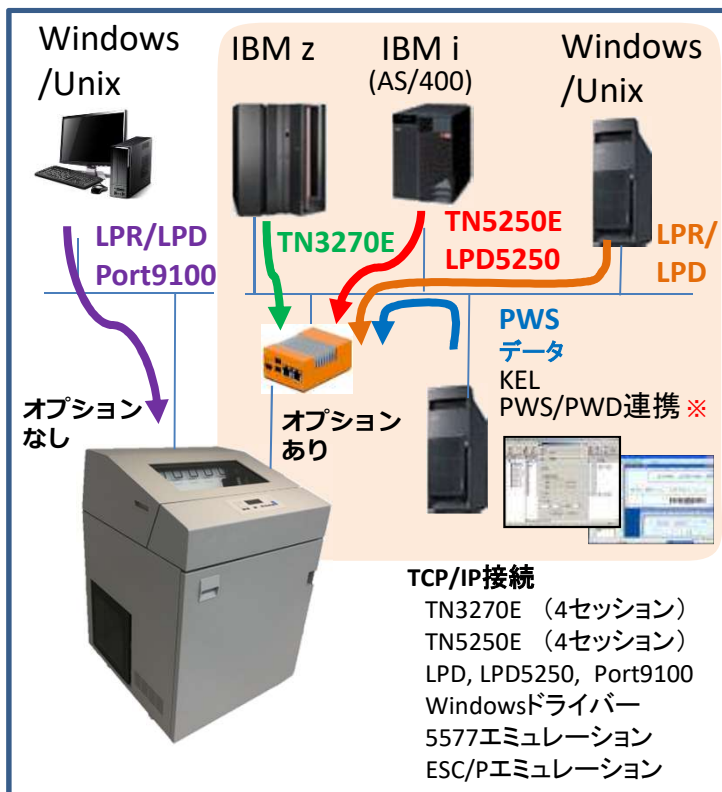

※PWS(PrintWorksStation)とは…帳票の印刷制御のためのソリューションです。IBM System z、IBM i(AS/400)や、オープン系システムからの出力データに対応。KELプリンターだけでなく、他社製プリンターへの出力も可能です。

■諸元表

諸元表	
印字方式	インパクトドットマトリックス方式
解像度	180×180 dpi
印刷速度 ()内は複写紙	高速 660LPM (600LPM)
	通常 550LPM (500LPM)
	高品位 400LPM (360LPM)
用紙サイズ*	幅 76.2~406.4mm(3~16インチ)
	長 76.2~304.8mm(3~12インチ)
インターフェイス	Ethernet 100 Base-TX/10 Base-T
複写枚数	通常 6枚(オリジナル+5枚)
	高複写 8枚(オリジナル+7枚)
入力電源	電圧 100V±10%
	相 単相
	周波数 50/60Hz +2% -4%
消費電力	最大動作時 1300W以下
	待機時 100W以下
	省電力モード 20W
電源ケーブル	ケーブル長 3m
	コンセント形状  2極接地型
外形寸法(W×D×H)	700mm×755mm×1,055mm
重量	約163kg
稼働音	55dB(A)以下
装置寿命	5年または6000万行印刷のどちらか短い方

●本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

製品に関する情報は弊社ドキュメント製品サイトにてご覧いただけます

<http://document.kel.co.jp/>

【販売元】 兼松エレクトロニクス株式会社

ドキュメント&サプライ室

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目4-10

東京ファッションタウンビル西館

KEL
KANEMATSU ELECTRONICS LTD.

TEL:03-6747-7280 FAX:03-6747-7281

2019/12発行: 第3版