

水平漢字プリンタ

2164H

伝票発行に最適！ユーザーに優しいシンプルプリンタ



- バーコード、拡大文字対応の拡張印刷機能搭載
- 優れたペーパーハンドリング
- ユーザーに優しいシンプル操作
- 水平給紙式で複写伝票の印字に最適
- 簡易自動斜行補正機能つき

2164H

水平漢字プリンタ

■ 2つのエミュレーションモード


「ESC/P」「IBM 5577」の2つのエミュレーションモードをサポート。
Windows 98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000/XP/Vista用
プリンタドライバも同梱されています。

■ バーコード、拡大文字対応の拡張印刷機能搭載

拡張印刷機能を用いることで、文字の拡大が容易に行え、プリンタ
に内蔵のOCR-B、バーコード(JAN13, JAN8, NW-7, CODE39)、カス
タマーバーコード印刷機能も使えます。

■ 優れたペーパーハンドリング

連続用紙は前・後どちらからでも給紙可能（二者択一）。印字の終
わった単票の排出先も前・後から選べます。オプションの単票自動
給紙機構もあります。

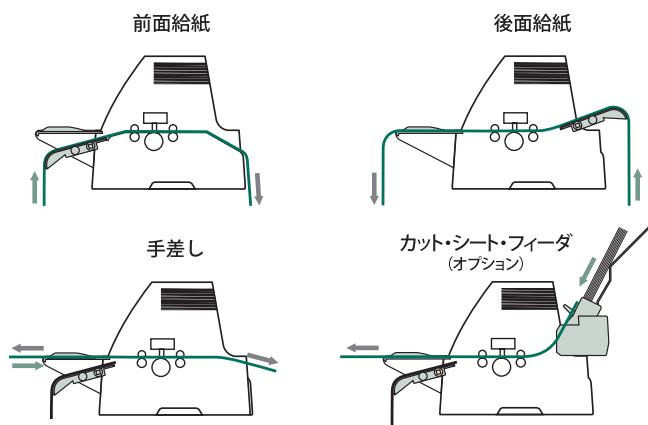

■ ユーザーに優しいシンプル操作

用紙の掛け替え時に煩雑になりがちな切換操作を、目で見て分かり
やすいように工夫しました。用紙厚調整も簡単なレバー操作でOK
(オート設定も可)。

印字開始位置などの細かい用紙設定はあらかじめセットした6種類
から選択でき、オペレータの負担を軽減します。

レバーによる
用紙切換



動作状況を確認
できる液晶グラ
フィック表示




■ 水平給紙式で複写伝票の印字に最適


用紙を曲げずに印字する水平給紙式ですので、複写式の伝票類も確
実にプリントできます。

■ 簡易自動斜行補正機能つき

手差しでの用紙挿入時、用紙の曲がりを自動的に検知して修正します。

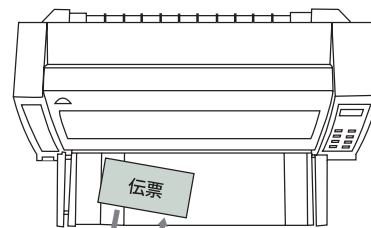

用紙の曲がりを自動で検知

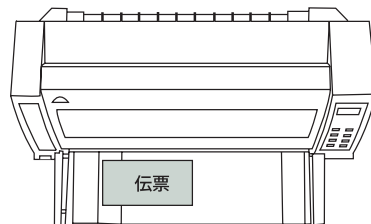

曲がりを自動で修正

■ 仕様

基本仕様	
印字方法	ドットマトリクス・インパクト
印字フォント	24×24ドット 明朝体(漢字)
印字速度	通常 英数カナ文字 180 CPS (10CPI時)
	通常 漢字 120 CPS (6.7CPI時)
	高速1 英数カナ文字 240 CPS (10CPI時)
	高速1 漢字 160 CPS (6.7CPI時)
	高速2 英数カナ文字 360 CPS (10CPI時)
	高速2 漢字 240 CPS (6.7CPI時)
文字間隔	英数カナ文字 10、12、13.4、15、18文字/インチ 漢字 5、6、6.7、7.5文字/インチ
印字制御	両方向最短距離制御
内蔵フォント	JIS159種、JIS第1水準・JIS第2水準漢字、 バーコード(JAN13、JAN8、NW-7、CODE39、郵便バーコード)、 OCR-B
印字用紙サイズ	前トラクタ 165～419 mm (6.5～16.5インチ)
	後トラクタ 128～419 mm (5.0～16.5インチ)
	最大 英数カナ文字 136文字/行 (10CPI時)
	最大 漢字 90文字/行 (6.7CPI時)
最大印字幅	8インチ、13.2インチ、13.6インチ (選択可能)
コピー能力	通常 オリジナル+6P (連量34kg/1枚) コピー強化モードあり
オプション	カット・シート・フィーダ
環境条件	
設置場所	一般事務室レベル
騒音	59 dBA以下 (ISO7779LQ文字)
温度・湿度	動作時 温度; 5℃～40℃ 湿度; 20% RH～80% RH ただし、結露しないこと
	保存時 温度; -30℃～65℃ 湿度; 10% RH～90% RH ただし、結露しないこと
電源	AC100V±10% 50/60Hz±3Hz
定格消費電力	待機時; 40W 動作時(セルフテスト); 170W エナジースター時; 15W
外形寸法・重量	
外形寸法	635 (W) × 335 (D) × 294 (H) mm 詳細は外観図による
重量	約23.5kg

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

製品に関する情報はwebサイトでもご覧いただけます

<http://document.kel.co.jp/>

お問い合わせ先

兼松エレクトロニクス株式会社

システム製品本部 ドキュメントシステム部
104-8338 東京都中央区京橋2-17-5
TEL:03-5250-6221 FAX:03-5350-6221

KEL
KANEMATSU ELECTRONICS LTD.