KEL

M2330

ラインプリンター

Document Creator Series

205行/分　5枚複写

Ethernet/セントロニクス/Twinax
インターフェイス標準装備

マルチプロトコル、LAN対応漢字ラインプリンター

- ■コンパクト、かつ静音設計
- ■ホストを選ばないマルチプロトコル対応
- ■3種類のインターフェースを標準搭載
- ■ネットワークに対応した管理機能
- ■多彩な拡張印刷機能

兼松エレクトロニクス株式会社

KEL M2330

■快速モード搭載で印字速度と品質を両立

従来の「高速モード」では通常印字用に設計されたフォントを基に、文字を構成するドット密度を均等に間引いて印字するため、どうしても印字品質が問題になりがちでした。2330プリンターでは、通常のフォントとは別に高速印字専用の「快速フォント」を搭載。300LPM/120dpiの高速プリントでも高品質の印字を実現しています。

■コンパクト、かつ静音設計

ラインプリンターでありながら小さな設置面積。正面と側面にカバーを取り付けた静音設計で、置き場所を選びません。

(背面から見た図)

■ホストを選ばないマルチプロトコル対応

多彩なマルチプロトコルTCP/IP (LPD、FTP、TN5250E、TN3270E)、SNA (LU1、LU3、LU6.2) 対応によりzSeries (S/390)、iSeries (AS/400)、UNIXサーバー、Windows系サーバーと接続が可能です。また、複数のホストから共有する時もプリンターの設定を切り替えず、シームレスな印刷環境を構築できます。TN5250E、LPD5250機能により複数台のiSeriesや、LPARの異なるパーティションからダイレクトに印刷できます。

■3種類のインターフェースを標準装備

インターフェースもEthernet、Twinax、セントロニクス(IEEE1284) の3種類を標準装備し、幅広い環境に対応します。

■ネットワークに対応した管理機能

Web (インターネット) ブラウザにより、リモート環境でもプリンターのステータス監視、設定変更、リブート等が行えます。SNMPのPrinterMIBに対応し、各種スプール制御システムが使用できます。

■多彩な拡張印刷機能

テキストタイプの簡易なメモレックス拡張コマンドにより、各種バーコードと拡大文字、OCRBフォントの印字が可能です。
バーコード: JAN8、JAN13、ITF、Industrial 2 kf 5、Matrix、2 out og 5、NW-7、VODE39、code 128カスタマーバーコード
拡大文字:縦横比率の異なる拡大文字、最大15x15倍

■全国保守網

全国各拠点からサポートいたします。

■接続構成例

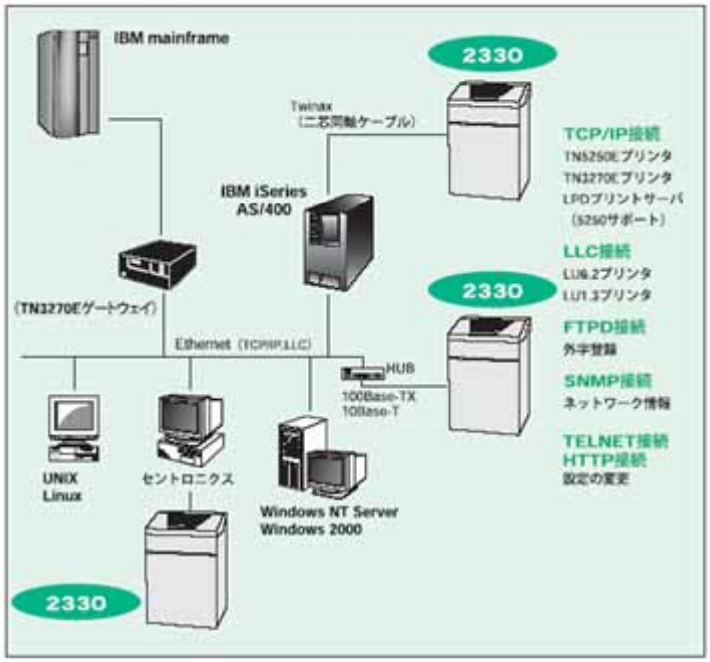

■仕様

印字方式	ラインインパクトドットマトリックス方式
インターフェイス	Ethernet (100Base-TX,10Base-T)、Twinax、セントロニクス
印刷速度 ※二重印字は右記の50%	高品位モード；150行/分 (ドット密度180dpix180dpi) 通　常モード；205行/分 (ドット密度180dpix120dpi) 快　速モード；300行/分 (ドット密度120dpix120dpi)
解像度	180ドット×180ドット/インチ (縦×横)
対応プロトコル	Twinax TCP/IP (ESC/P、5577、TN3270E、TN5250E×2セッション) LU1、LU3 LU6.2 IEEE1284準拠 (ESC/P、5577)
一行最大印字幅	345.4mm (13.6インチ；2,448ドット)
内蔵フォント	JIS第1水準、JIS第2水準、IBM/NEC　選定文字セット
印刷可能文セット ※3270、5250	IBM漢字システム文字セット 7,263文字 ユーザー選定文字 最大1,880文字 (TWINAX接続時4,370文字) 英数カナ文字セット
エミュレーション時	英数カナ拡張文字セット 英小文字文字セット 英小文字拡張文字セット
印刷可能用紙サイズ	連続紙 幅；3.5～16インチ 長さ；4～12インチ
複写能力	コピー強化モード；5枚 (オリジナル含む) コピー強化モード+二重印字；8枚 (オリジナル含む)
電源	入力電圧；AC100V　±10%単相　周波数；50/60 Hz
消費電力	待機時；約80W、印刷時；約400W、省電力時；20W以下 (AC100V)
発熱量 (ジュール単位)	印刷時 (最大)；2.16 MJ/H、印刷時 (平均)；1.44 MJ/H、待機時；0.3 MJ/H
温度・湿度 (動作時)	動作中；5～40℃、30～80%RH
騒音値 (動作時)	57dB (A) 以下
外形寸法	626 (幅)×666 (奥行)×990 (高さ) mm
重量	約68kg

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。
●本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

製品に関する情報は弊社webサイトにてご覧いただけます　http://document.kel.co.jp/

[販売元]　兼松エレクトロニクス株式会社
ビジネス開発本部ビジネス戦略部ドキュメントグループ
〒104-8338　東京都中央区京橋2-17-5
TEL:03-5250-6221　FAX:03-5250-6211

2010/08/10発行:第1版

KEL KANEMATSU ELECTRONICS LTD.