

KEL M2480

ラインプリンター

Document Creator Series

800行/分 8枚複写

Ethernet/Twinax
インターフェイス標準装備

新世紀プリンター登場！
最高1000行/分の超高速印刷を実現！



最高1000LPMの超高速を実現したLAN対応漢字プリンター

- 高品質、超高速印刷
- 7種類のプロトコルをサポート！
Twinax、LPD、FTPD、LU1、LU3、LU6.2、TN3270E、TN5250E
- 多彩なエミュレーションをサポート
5577、ESC/P、5250、3270
- パワースタッカーを標準装備
- 多彩な拡張印刷機能

兼松エレクトロニクス株式会社

KEL M2480

■超高速印刷

高速モードで1000LPMという印刷速度を実現しました。また、紙送りスピードを高速化しており印刷速度との相乗効果により大量印刷業務に威力を發揮します。

■多機能な拡張印刷機能

メモレックス拡張印刷機能を用いることで、各種のバーコード、OCR-B文字、15x15倍角までの拡大文字がアプリケーションプログラムを大幅に変更することなく印刷可能です。

■マルチプロトコル対応

3270、5250エミュレータの選択が可能な漢字ラインプリンターです。LUタイプ1、3(3270)、LU6.2(5250)およびTN3270E、TN5250Eをサポートし、アプリケーションプログラムに何ら変更を加えることなくご使用いただけます。また、LPD/FTPドプリントサーバー機能も提供しており、TCP/IPホストからのダイレクト出力が可能です。

■仕様

印字方式	インパクトドットマトリックス方式		
インターフェース	TWINAX、 Ethernet (100Base-TX/10Base-T)		
印字速度	ドット密度	高濃度モード	
	通常速： 800LPM (16 x 24/字 120x180dpi)	640LPM	
	高品位： 600LPM (24 x 24/字 180x180dpi)	490LPM	
	高速： 1000LPM (12 x 24/字 90x180dpi)	800LPM	
ドット密度	180ドットx180ドット/インチ (横x縦)		
ドット構成	漢字：24x24ドット	英数カナ：12x24ドット	
印刷桁数	漢字：69文字 (5CPI時)	英数カナ：136文字 (10CPI時)	
行間隔	2、3、4、5、6、7.5、8行/インチ		
文字間隔	漢字：5、6.6、7、7.5文字/インチ 英数カナ：10、12、13.4、15、18文字/インチ		
内蔵フォント	JIS第1水準、JIS第2水準、IBM専用文字セット		
印刷可能文字セット	IBM漢字システム文字セット 7,263文字 ユーザー選定文字 最大1,880文字 (TWINAX接続時4,370文字) 英数カナ文字セット 英数カナ拡張文字セット 英小文字文字セット 英小文字拡張文字セット		
対応プロトコル	TWINAX lpd (5577、ESC/P 5250) LU1,3 LU6.2 TN3270 TN5250E		
印刷用紙重量	55kg~110kg		
使用可能用紙サイズ	用紙幅： 88.9mm (3.5インチ) ~406.4mm (16インチ) 用紙長： 101mm (4インチ) ~304.8mm (12インチ)		
用紙折りたたみ寸法	203.6mm (8インチ) ~304.8mm (12インチ)		
複写能力	5枚 (オリジナル含む) 8枚 (高濃度モード：オリジナル含む)		
入力電源・電圧	50/60Hz ± 1Hz 100~120V/200~240V ± 10% 注：自動切換え		
電源プラグ	□極引掛式 (アメリカン電機製 3322R) 電源コンセント： 埋め込み型 型番3320 アメリカン電機製 露出型 型番3321 アメリカン電機製		
消費電力	動作時平均 約1.05KVA 最大約2.2KVA 待機時約0.2KVA		
発熱量	待機時 約0.7MJ/H 印刷時 最大 約7.62MJ/H		
環境条件	温度 5° ~ 40° C (動作中) 0° ~ 43° C (非動作中) (温度勾配 10° C/H以下、但し装置内で結露しないこと) 湿度 30% ~ 80% (動作中) 8% ~ 90% (非動作中) (温度勾配 10° C/H以下、但し装置内で結露しないこと)		
騒音値	60dBA以下 (印字時) 50dBA以下 (待機時)		
外形寸法 (mm)	W750xD815xH1070		
重量	約165kg		

仕様改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。

本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

製品に関する情報は弊社webサイトにてご覧いただけます


<http://document.kel.co.jp/>

【販売元】 兼松エレクトロニクス株式会社
ビジネス開発本部ビジネス戦略部ドキュメントグループ
〒104-8338 東京都中央区京橋2-17-5
TEL:03-5250-6221 FAX:03-5250-6211

2010/08/10発行：第1版

KEL
KANEMATSU ELECTRONICS LTD.

■接続構成図

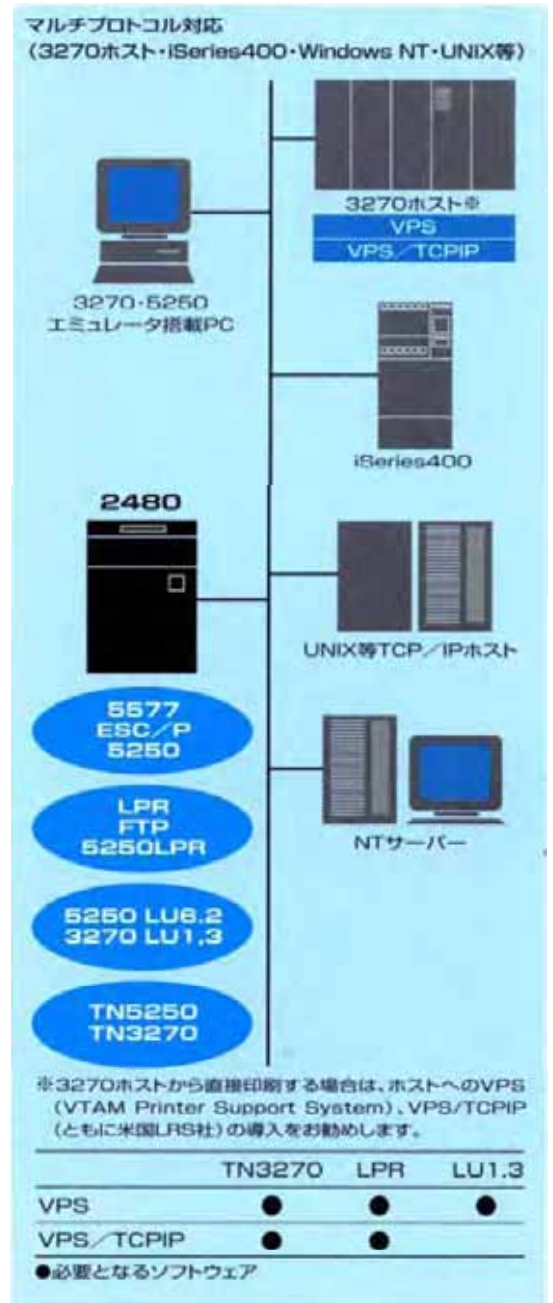

■パワースタッカー

排紙の折り畳みを強力にサポートするパワースタッカーを標準装備しています。



■全国保守網

全国各拠点からサポートいたします。

