

# KEL CC50R

カット紙プリンター

Document Creator Series

50枚/分 高速出力

320万枚 高耐久性  
600dpi 高解像度出力

大量、高速の業務出力を  
しっかりサポート！



基幹業務にもOA出力にも対応できるマルチプリンター

- 毎分50枚(A4横送り)の高速印刷
- 320万ページの高耐久性
- 最大5,250枚給紙、3,250枚排紙(フル構成時)
- 3.5秒の高速ファーストプリントでオフィスでの印刷業務にも最適
- 不定形用紙、特殊用紙に柔軟に対応

兼松エレクトロニクス株式会社

# KEL CC50R

## ■大量出力業務に最適

- ・1分間50枚(A4横)の高速印刷
- ・紙揃えユニット(3000枚フィニッシャー)
- ・最大給紙5,250枚(フル構成時)
- ・最大排紙3,250枚(フル構成時)



紙揃えユニット

大量出力業務に最適なスペックです。



1000枚給紙と1200枚給紙トレイ

PWSシステムとの連携で  
基幹系出力にも対応。

## ■OAプリントもこの1台で

多種多様な用紙サポートと高速ファーストプリントはOA出力の  
プリンターとしても最適。

## ■全国保守網

全国73拠点から迅速に保守サポートいたしますので、設置場所  
を選ばずご使用いただけます。



## ■諸元表

		CC50R
プリント方式		半導体レーザー + 乾式2成分電子写真方式
連続プリント速度(A4横送り)		片面:50枚/分、両面:50枚/分
ファーストプリント速度		3.5秒以下(標準トレイ1にてA4横送り印刷時)
解像度		プリント解像度:2,400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi
用紙サイズ	標準	A3縦、B4縦、A4縦/横、B5縦/横、A5縦、DLT縦、LG縦、LT縦/横、封筒(洋長3号横、角形2号縦)、不定形サイズ(幅182~297mm、長さ148~432mm)
	手差し	A3縦、B4縦、A4縦/横、B5縦/横、A5縦/横、B6縦、A6縦、DLT縦、LG縦、LT縦/横、HLT縦、郵便はがき縦、往復はがき縦/横、封筒(長形3号縦、長形4号縦、洋形2号縦/横、洋長3号縦/横、洋形4号縦、角型2号縦)、不定形サイズ(幅90~305mm、長さ148~600mm)
	オプション	1000枚給紙テーブル:A3縦、B4縦、A4縦/横、B5縦/横、A5縦、DLT縦、LG縦、LT縦/横、封筒(洋長3号横、角形2号縦)、不定形サイズ(幅182~297mm、長さ148~432mm) 2000枚給紙テーブル/1200枚増設トレイ:A4横
用紙厚	標準	トレイ:60~216g/m2(52~185kg)
	手差し	手差しトレイ:52~216g/m2(45~185kg)
	オプション	1000枚給紙テーブル/2000枚給紙テーブル/1200枚増設トレイ/小サイズセット:60~216g/m2(52~185kg)
給紙量	標準	トレイ:1,160枚(580枚×2段)
	手差し	手差しトレイ:100枚(郵便はがき:35枚)
	オプション	1000枚給紙テーブル:1,160枚(580枚×2段)、2000枚給紙テーブル:2,500枚、1200枚増設トレイ:1,500枚、小サイズセット:580枚
最大給紙量		5,260枚(2000枚給紙テーブル + 1200枚増設トレイ装着時)
排紙量	標準	500枚(フェイスダウン A4) 排紙中継ユニット装着時は250枚
	最大排紙量	3000枚フィニッシャー装着時:上トレイ250枚 + シフトトレイ3,000枚(A4)
両面印刷		標準
CPU		RM7035C-533MHz
メモリー(標準/最大)		標準:512MB/最大:1,024MB
インターフェース	標準	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0
	オプション	IEEE1284準拠パラレル(ECP、ハーフピッチ規格)、1000BASE-T、IEEE802.11a/b/g
出力形式	標準	PWS形式による出力、RPCS
	オプション	RPDL、Adobe PostScript®3、PCL5e/6、R98(NEC PC PR201H)、R16(ESC/P)、R55(IBM5577)、RP-GL/2、RTIFF(TIFF)、PDF Direct、BMLinkS
大きさ	本体	670(W)×684(D)×641(H)mm
	フル構成	1,678(W)×684(D)×1,035(H)mm
製品寿命		320万ページまたは5年のいずれか早い方
電源・電圧		100V±10%、50/60Hz±3Hz
消費電力	最大	1,370W以下(本体/フル構成時)
	省エネモード時	3.5W以下(本体/フル構成時)
ウォームアップタイム		電源投入時:22秒以下、スリープ復帰時:15秒以下(常温23℃、定格電圧時)
騒音		稼働時:58.7dB(A)、待機時:20.3dB(A)
重さ		本体のみ:約73kg、フル構成時:180.7kg(消耗品を含む)

フル構成本体 3000枚フィニッシャー、1000枚給紙テーブル、1200枚増設トレイ  
消耗品互換性:トナーはCC50Rと互換性がありますが、ドラムユニットは専用になります。

仕様が改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承願います。

OAプリンターとしてご使用の場合のスペックです。(PWSではサポートされていないものもあります)

本カタログ記載の会社名 商品名は 各社の商標あるいは登録商標です。

製品に関する情報は弊社webサイトにてご覧いただけます

<http://document.kel.co.jp/>

【販売元】 兼松エレクトロニクス株式会社

ドキュメント&サブライ室


〒104-8338 東京都中央区京橋2-17-5

TEL:03-5250-6221 FAX:03-5250-6239



2014/3発行:第1版

## ■接続構成例

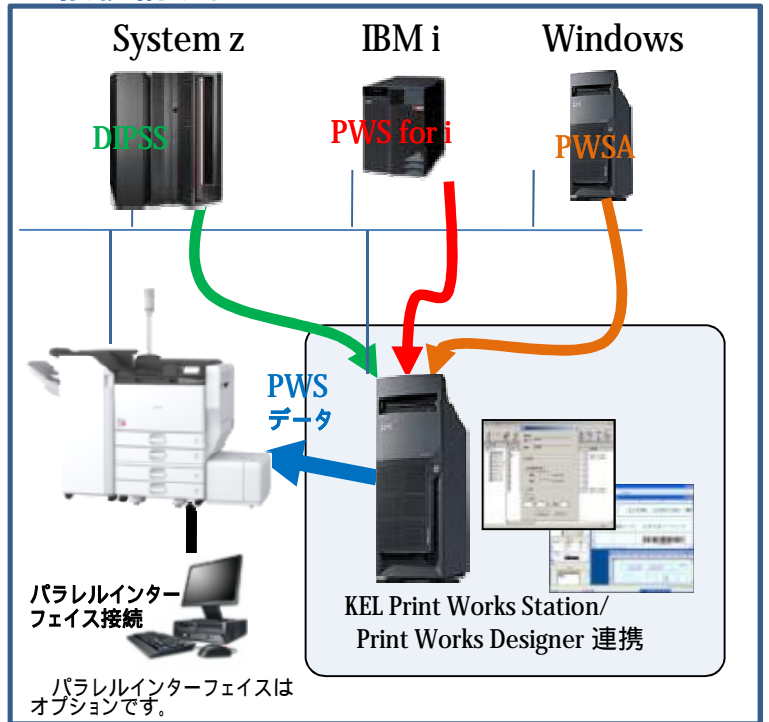

PWSとは...帳票の印刷制御のためのソリューションです。  
IBM環境だけでなくその他のHOST環境や、オープン系システムからの出力データに対応。他社製プリンタへの出力も可能です。