

# KEL CC60R

カット紙プリンター

60枚/分 高速出力

320万枚 高耐久性  
1,200dpi 高解像度出力

大量、高速の業務出力を  
しっかりサポート！



複数ホストにシームレスに対応  
バーコード、拡大文字印刷機能

基幹業務にもOA出力にも対応できるマルチプリンター

- 毎分60枚(A4横送り)の高速印刷
- 320万ページの高耐久性
- 最大5,250枚給紙、3,250枚排紙(フル構成時)
- 2.7秒の高速ファーストプリントでオフィスでの印刷業務にも最適
- 不定形用紙、特殊用紙に柔軟に対応

# KEL CC60R

## ■大量出力業務に最適

- ・1分間60枚(A4横)の高速印刷
- ・紙揃えユニット(3000枚フィニッシャー)
- ・最大給紙5,000枚(フル構成時)
- ・最大排紙3,250枚(フル構成時)



紙揃えユニット



1000枚給紙と1600枚給紙トレイ

大量出力業務に最適なスペックです。

PWSシステムとの連携で  
基幹系出力にも対応。

## ■OAプリントもこの1台で


多種多様な用紙サポートと高速ファーストプリントはOA出力の  
プリンターとしても最適。

## ■全国保守網

全国73拠点から迅速に保守サポートいたしますので、設置場所  
を選ばずご使用いただけます。



## ■接続構成例

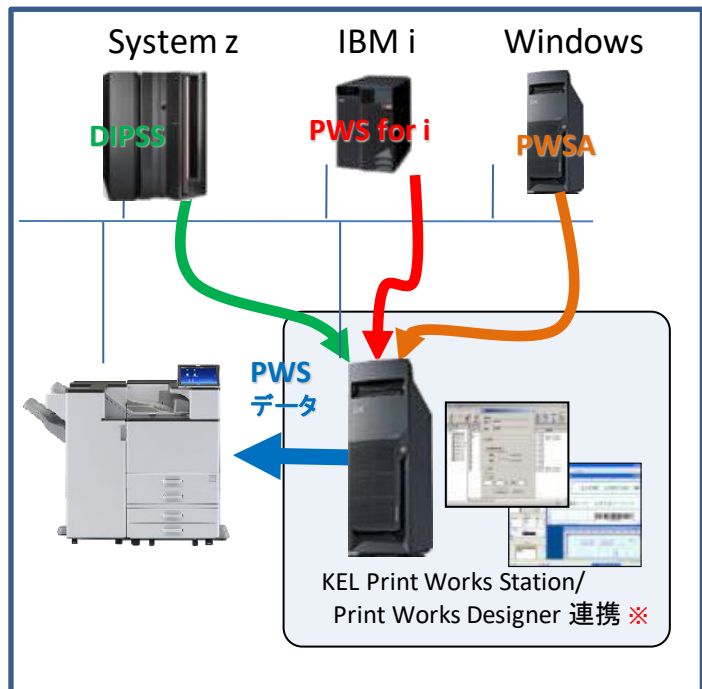

※ PWSとは…帳票の印刷制御のためのソリューションです。  
IBM環境だけでなくその他のHOST環境や、オープン系システムからの  
出力データに対応。他社製プリンターへの出力も可能です。

## ■諸元表

		CC60R
プリント方式		半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式
連続プリント速度(A4横送り)		片面:60枚/分、両面:60ページ/分
ファーストプリント速度		2.7秒以下(標準トレイ1にてA4横送り印刷時)
解像度		プリント解像度:1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi
用紙サイズ	標準	A3縦、B4縦、A4縦/横、B5縦/横、A5縦/横、A6縦、B6縦、DLT縦、LG縦、LT縦/横、HLT縦、封筒(洋形2号縦/横、長形3号縦、長形4号縦、洋長3号縦、洋形4号縦、角型2号縦)、郵便はがき縦、往復はがき縦/横、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~431.8mm)
	手差し	A3縦、B4縦、A4縦/横、B5縦/横、A5縦/横、B6縦、A6縦、DLT縦、LG縦、LT縦/横、HLT縦、郵便はがき縦、往復はがき縦/横、封筒(洋形2号縦/横、長形3号縦、長形4号縦、洋長3号縦/横、洋形4号縦/横、角型2号縦)、不定形サイズ(幅:90~304.8mm、長さ:148~600mm)
	オプション	1000枚給紙テーブル:A3縦、B4縦、A4縦/横、B5縦/横、A5縦/横、A6縦、B6縦、DLT縦、LG縦、LT縦/横、HLT縦、封筒(洋形2号縦/横、長形3号縦、長形4号縦、洋長3号縦、洋形4号縦、角型2号縦)、郵便はがき縦、往復はがき縦/横、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~431.8mm) 2000枚給紙テーブル:A4横、LT横 A4大量給紙トレイ:A4横送り、B5横送り、LT横送り
用紙厚	標準	トレイ:52~300g/m <sup>2</sup> (45~258kg)
	手差し	手差しトレイ:52~300g/m <sup>2</sup> (45~258kg)
	オプション	1000枚給紙テーブル/2000枚給紙テーブル/A4大量給紙トレイ:52~300g/m <sup>2</sup> (45~258kg)
給紙量	標準	トレイ:1,180枚(590枚×2段)
	手差し	手差しトレイ:100枚(郵便はがき:35枚)
	オプション	1000枚給紙テーブル:1,180枚(590枚×2段)、2000枚給紙テーブル:2,150枚(1,075枚×2セット)、A4大量給紙トレイ:1,600枚
	最大給紙量	5,030枚(2000枚給紙テーブル+A4大量給紙トレイ装着時)
排紙量	標準	500枚(フェイスダウン A4) ※排紙中継ユニット装着時は250枚
	最大排紙量	4,000枚(3000枚フィニッシャー+排紙中継ユニット+4ピンプリントポスト装着時)
両面印刷		標準
CPU		Intel Atom(1.46GHz)
メモリー		2GB
インターフェース		イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
出力形式		PWS連携出力、PDFダイレクト出力、Windowsドライバー出力
大きさ	本体	587(W)×685(D)×1,053(H)mm
	フル構成	1,638(W)×771(D)×1,450(H)mm
製品寿命		320万ページまたは5年のいずれか早い方
電源・電圧		100V±10%、50/60Hz±3Hz
消費電力	最大	1,500W以下(本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です。最大消費電力は本体/フル構成時)
	省エネモード時	0.76W以下(本体/フル構成時)
ウォームアップタイム		電源投入時:21秒以下、スリープ復帰時:8秒以下(常温23°C、定格電圧時)
騒音		稼働時:52.6dB(A)、待機時:20.0dB(A)
重さ		本体のみ:約57kg、フル構成時:180.7kg以下(消耗品を含む)

※フル構成:本体、3000枚フィニッシャー、1000枚給紙テーブル、1600枚増設トレイ、4ピンプリントポスト

※OAプリンターとしてご使用の場合のスペックです。(PWSではサポートされていぬものもあります)

●仕様が改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承願います。

●本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

製品に関する情報は弊社webサイトにてご覧いただけます

<http://document.kel.co.jp/>

【販売元】 兼松エレクトロニクス株式会社  
ドキュメント&サプライ室  
〒135-0063 東京都江東区有明3丁目4-10  
東京ファッションタウンビル西館  
TEL:03-6747-7280 FAX:03-6747-7281

2021/9 発行:第3版