

KEL CD205RM

ドットラインプリンター

205行/分 5枚複写

Ethernet/セントロニクス
インターフェイス標準装備

「快速モード」搭載で美しい300LPMを実現



マルチプロトコル、LAN対応漢字ドットラインプリンター

- コンパクト、かつ静音設計
- ホストを選ばないマルチプロトコル対応
- 2種類のインターフェースを標準搭載
- ネットワークに対応した管理機能
- 多彩な拡張印刷機能

KEL CD205RM

■マルチホスト、マルチサーバー接続

様々なプロトコルに対応し、TCP/IP (TN3270E、TN5250E、LPD、FTP、Port9100)によりIBMメインフレーム、IBM i(AS/400)、UNIX/Windows系サーバーに接続可能です。複数のホストからプリンターの設定を切り替えることなくシームレスな印刷環境を実現。更に複数台の、IBM i(AS/400)やLPARの異なるパーティションから1台のプリンターを共有できます。

■多機能な拡張印刷機能

テキストタイプの簡易なコマンドにより、各種バーコード印刷、文字の拡大や、OCR-Bフォントなどがアプリケーションソフトの大幅な変更なしで実現できます。また、バーコードや拡大文字はプリンター内部でイメージ化されるため、ネットワークへの負荷軽減とバーコード読取率を安定させることができます。

(KELラベルコマンド / 簡易ラベルコマンド未対応)

■快速モード搭載で高速印字と品質を両立

通常、高品位モードのフォントとは別に高速印字専用の「快速フォント」を搭載。300LPM/120dpiの高速プリントでも高品位の印字を実現。

■コンパクト、かつ静音設計

ラインプリンターでありながら、小さな設置面積。正面と側面のカバーが印刷時の騒音を大幅にカット。置き場所を選ばなびません。



(背面から見た図)


■2種類のインターフェイスを搭載

Ethernet、セントロニクス(IEEE1284)の2種類を標準搭載。お客様の幅広い環境に対応します。
(Ethernetとセントロニクス接続の共有はできません)

■KEL PIR(ラインカウンタ情報取得ツール)

KEL PIRは現在のプリンターの使用状況を確認できるWindowsPC上で稼働するアプリケーションです。


取得した情報はCSVファイルで保存することができます。

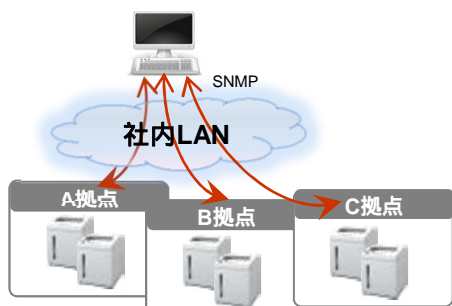

KEL PIR稼働OS
Windows7
Windows8
WindowsServer2008
WindowsServer2012
対応プリンター
CD570RM/CD205RM

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承願います。

■接続構成例

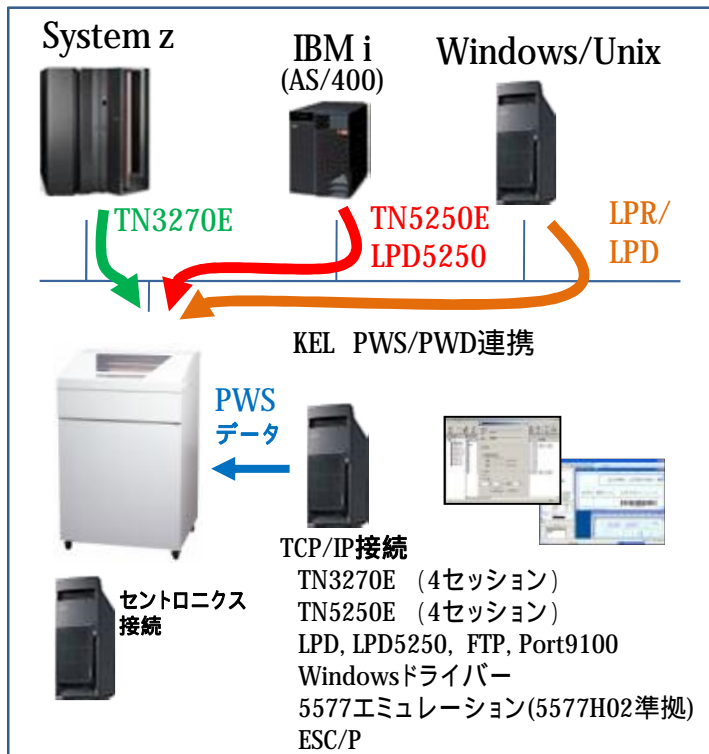

PWS(PrintWorksStation)とは... 帳票の印刷制御のためのソリューションです。IBM System z、IBMi(AS/400)や、オープン系システムからの出力データに対応。KELプリンターだけでなく、他社製プリンターへの出力も可能です。

■諸元表

諸元表		
印字方式	インパクトドットマトリクス方式	
解像度	180 x 180 dpi	
印刷速度	高速	300LPM
	通常	205LPM
	高品位	150LPM
用紙サイズ	幅	88 ~ 406mm (3.5 ~ 16インチ)
	長	101 ~ 304mm (4 ~ 12インチ)
インターフェイス	Ethernet / セントロニクス	
複写枚数	通常	5枚 (オリジナル + 4枚)
	高複写	8枚 (オリジナル + 7枚)
入力電源	電圧	100V ±10%
	相	単相
	周波数	50/60Hz
消費電力	動作時	400W以下
	待機時	80W以下
電源ケーブル	プラグ形状	2極
外形寸法 (W x D x H)	626mm x 666mm x 990mm	
重量	約68kg	
稼働音	57dB(A)以下	
装置寿命	5年または1080万行印刷のどちらか短い方	

本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

製品に関する情報は弊社ドキュメント製品サイトにてご覧いただけます

<http://document.kel.co.jp/>

【販売元】 兼松エレクトロニクス株式会社

ドキュメント&サプライ室

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目4-10

東京ファッションタウンビル西館

TEL:03-6747-7280 FAX:03-6747-7281

2019/7発行：第7版

KEL
KANEMATSU ELECTRONICS LTD.