

KEL CD800RM

ドットラインプリンター

800行/分

8枚複写

パワースタッカー
標準装備

Ethernet
インターフェイス標準装備

最高1000行/分の超高速印刷を実現！



最高1000行/分の超高速印刷を実現したドットラインプリンター

- 800行/分(高速印刷:1000行/分)の超高速ドットラインプリンター
- マルチホスト、マルチサーバー接続可能
- PWS接続で大量印刷もHOST並の安定運用を実現
- 高速印刷では必須のパワースタッカー標準装備で用紙ジャム減少

KEL CD800RM

■ 1,000行/分の高速印刷

高速モードで1000行/分(6LPI)という印刷速度を実現しました。また、紙送りスピードを高速化しており印刷速度との相乗効果により大量印刷業務に威力を発揮します。

■ PWS接続で大量出力を制御

帳票管理サーバー(KEL PWSサーバー)と連携することで、従来のIBMホスト出力や大量印刷のスプール管理を、今までと同じように運用することが可能です。

メモレックス拡張コマンド未対応

■ 多機能な拡張印刷機能

メモレックス拡張印刷機能を用いることで、各種のバーコード、OCR-B文字、15x15倍角までの拡大文字がアプリケーションプログラムを大幅に変更することなく印刷可能です。

KELラベルコマンド、簡易ラベルコマンド未対応

■ マルチホスト、マルチサーバー接続

様々なプロトコルに対応し、TCP/IP(TN3270E、TN5250E、LPD、FTP、Port9100)によりIBMメインフレーム、IBM i(AS/400)、UNIX/Windows系サーバーに接続可能です。複数のホストからプリンターの設定を切り替えることなくシームレスな印刷環境を実現。更に、複数台のSystem iやLPARの異なるパーティションから1台のプリンターを共有できます。

■ パワースタッカーで排紙折り畳み強化

パワースタッカーを標準装備し、高速印刷では欠かせない排紙時のジャムを軽減しています。

パワースタッカー

排紙部へ強力ブローで用紙を送り込み用紙の折り畳みをスムーズに行います。




■ 全国保守網

全国73拠点から迅速に保守サポートいたしますので、設置場所を選ばずご使用いただけます。



仕様が改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承願います。

■ 接続構成例

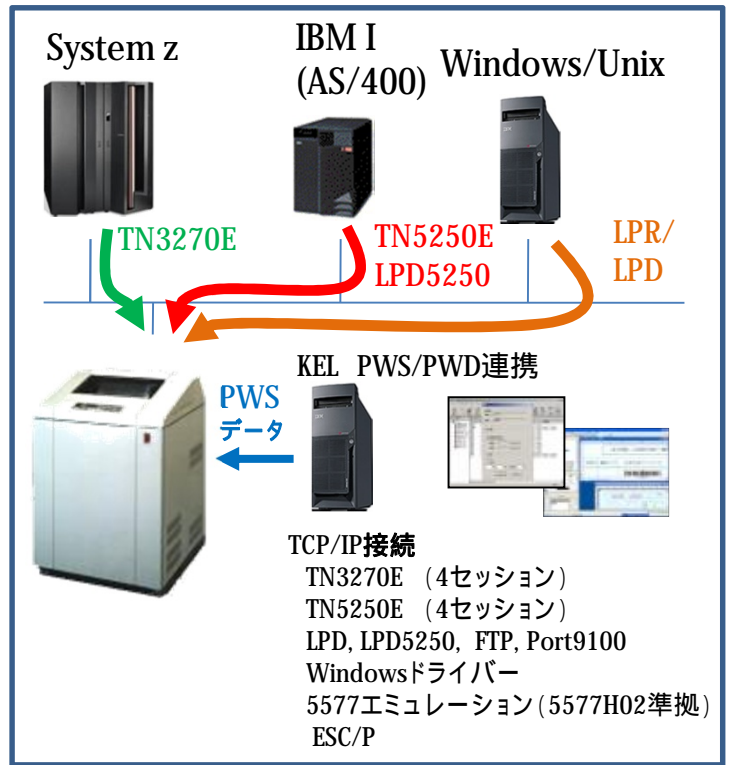

PWS(PrintWorksStation)とは...帳票の印刷制御のためのソリューションです。IBM System z、IBM i(AS/400)や、オープンシステムからの出力データに対応。KELプリンターだけでなく、他社製プリンターへの出力も可能です。

■ 諸元表

諸元表		
印字方式	インバクトドットマトリックス方式	
解像度	180×180 dpi	
印刷速度	高速	1000LPM
	通常	800LPM
	高品位	600LPM
用紙サイズ*	幅	88~406mm(3.5~16インチ)
	長	101~304mm(4~12インチ)
インターフェイス	Ethernet	
複写枚数	通常	5枚(オリジナル+4枚)
	高複写	8枚(オリジナル+7枚)
入力電源	電圧	200~240V±10%(100~120Vも可)
	相	単相
	周波数	50/60Hz
消費電力	動作時	2150W以下
	待機時	195W以下
電源形状	プラグ	アメリカン電機製 3322R プリンター側
	コンセント	アメリカン電機製 ・埋込み型 型番 3320 ・露出型 型番 3321
外形寸法(W×D×H)	750mm×815mm×1,070mm	
重量	約165kg	
稼働音	60dB(A)以下	
装置寿命	5年または4320万行印刷のどちらか早い方	

本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

製品に関する情報は弊社ドキュメント製品サイトにてご覧いただけます

<http://document.kel.co.jp/>

【販売元】 兼松エレクトロニクス株式会社

ドキュメント&サブライ室

〒104-8338 東京都中央区京橋2-17-5

TEL:03-5250-6221 FAX:03-5250-6239

KEL
KANEMATSU ELECTRONICS LTD.

2013/11発行:第6版